



# iData 95W

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **Содержание**


1 Введение	2
1.1 Установка SD-карты	3
1.2 Установка SIM карты	4
1.3 Установка аккумулятора	5
1.4 Демонтаж крышки батарейного отсека	5
1.5 Зарядка	5
2 Эксплуатация iData 95	6
2.1 Включение и выключение питания	6
2.2 Блокировка и разблокировка iData 95	6
2.3 Клавиатура iData 95	7
2.4 Домашний экран	7
2.5 Значки состояния и индикация	8
2.6 Основные настройки	9
3 Электронная почта	11
4 Синхронизация сети и подключения	13
4.1 Сеть Wi-Fi	13
4.2 GPS	13
4.3 Подключение iData 95 к компьютеру	14
4.4 Синхронизация	15
5 Введение в iScan iData 95	15
5.1 Установка и использование iScan	15
6 Управление iData 95	16
6.1 Установка программного обеспечения	16
6.2 Удаление Приложениями	16
6.3 Управление приложениями	17
7 Меры предосторожности и устранение неполадок	18
7.1 Меры предосторожности для iData 95	18
7.2 Устранение неполадок	20

## 1 Введение

### 1.1 Установка SD-карты

Чтобы установить SD-карту, выполните следующие действия:

1. Нажмите на крышку карты в направлении, указанном на крышке, и откройте крышку.
2. Вставьте SD-карту.
3. Нажмите на SD-карту вниз и зафиксируйте карту в направлении, указанном на крышке.

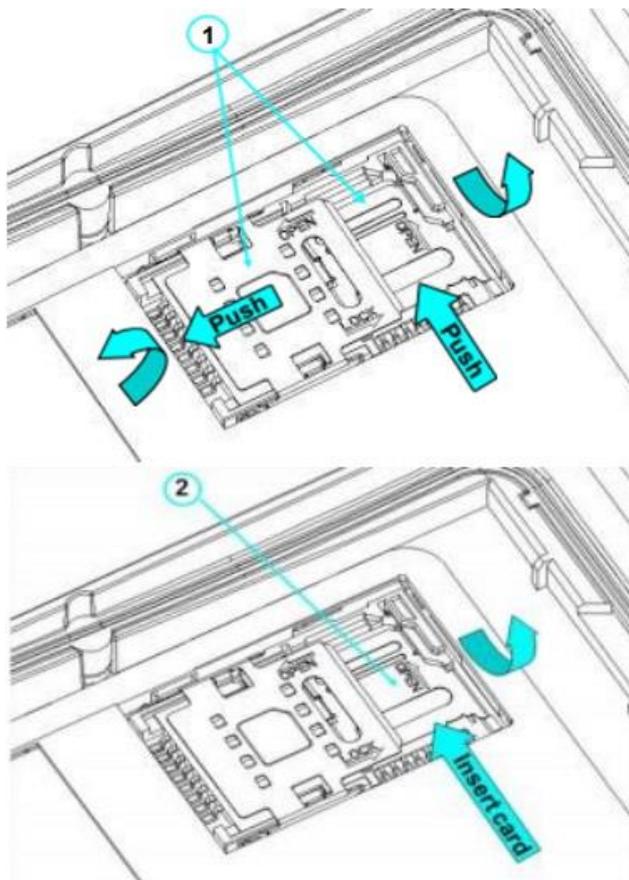

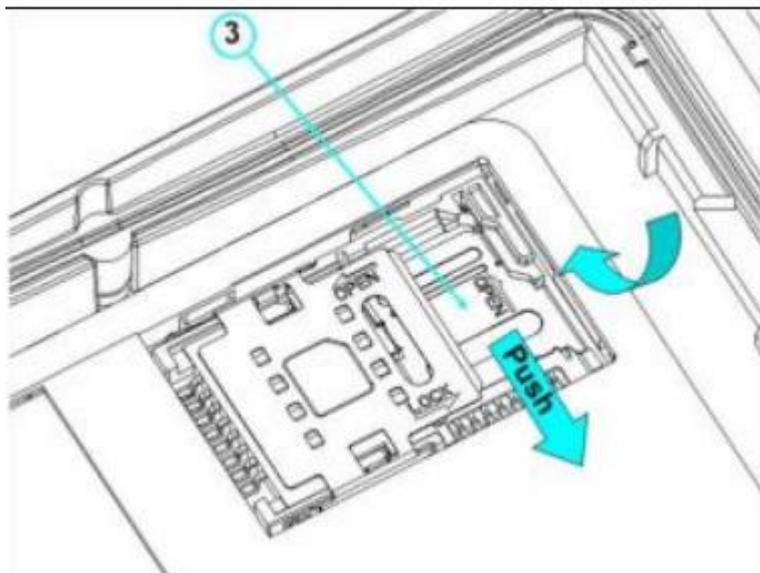


Рис. 1-3 Установка SD-карты

## 1.2 Установка SIM карты

Чтобы установить SIM-карту, выполните следующие действия:

1. Вставьте SIM-карту в указанном направлении, как показано на рисунке 1-4.
2. Нажмите на крышку карты вниз.
3. Нажмите на SIM-карту в направлении БЛОКИРОВКИ, чтобы зафиксировать крышку карты.

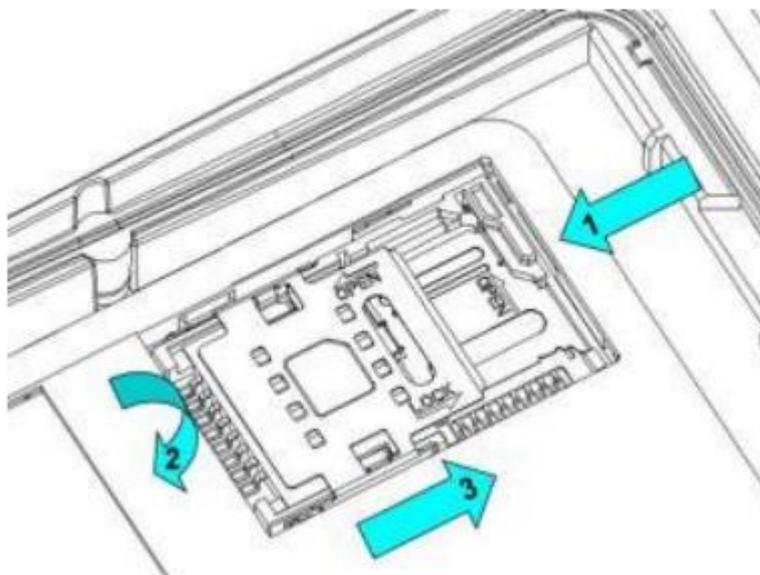


Рисунок 1-4 Установка SIM-карты

### 1.3 Установка аккумулятора

Чтобы установить аккумулятор, выполните следующие действия:

1. Вставьте аккумулятор в нижнюю часть батарейного отсека.
2. Нажмите на верхнюю часть аккумулятора вниз, чтобы зафиксировать аккумулятор.
3. Вставьте соединение в нижней части крышки батарейного отсека в заднюю крышку.
4. Сдвиньте блокировку влево и нажимайте на крышку батарейного отсека вниз до тех пор, пока блокировка автоматически не вернется в положение справа

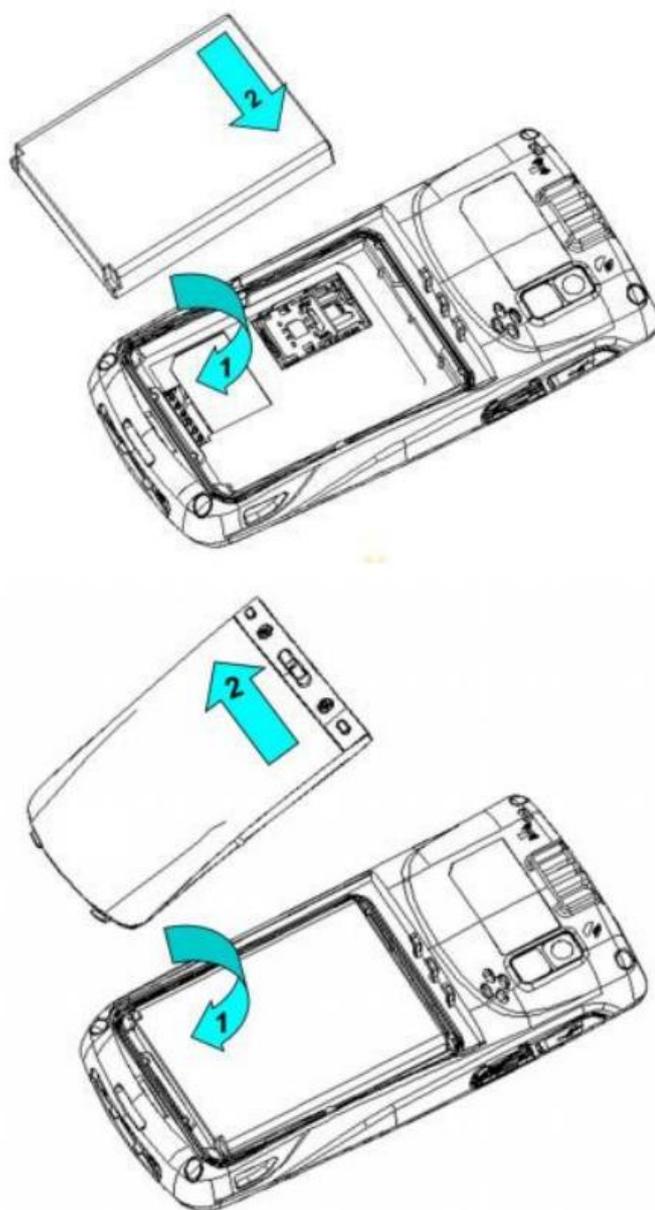


Рисунок 1-5 Установка аккумулятора

## 1.4 Демонтаж крышки батарейного отсека

Чтобы снять крышку батарейного отсека, выполните следующие действия:

1. Вставьте указательный палец левой руки в верхнюю левую часть крышки батарейного отсека и большим пальцем сдвиньте замок влево.
2. Снимите крышку батарейного отсека

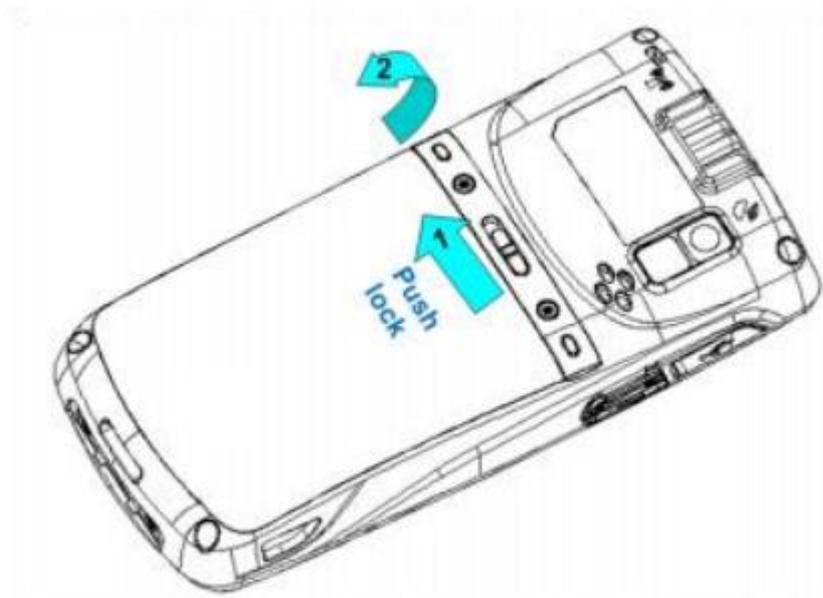


Рисунок 1-6 Демонтаж крышки батарейного отсека

## 1.5 Зарядка

Вы можете зарядить устройство следующими способами:

1. Зарядите iData 95 с помощью нижнего зарядного кабеля.
2. Подключите iData 95 к ПК с помощью USB-кабеля для зарядки терминала.

В состоянии зарядки индикатор горит красным. Когда индикатор загорится синим, зарядка будет завершена.

Когда заряд батареи недостаточен, iData 95 отображает предупреждение.

При слишком низком заряде батареи устройство автоматически отключается.

### ★ Внимание

Аккумулятор нужно заряжать не менее трех часов. Батарея не будет повреждена, если зарядка будет прервана. Время автономной работы зависит от различных приложений, например, выбранных функций iData 95, режима использования и передачи данных.



### ★ Советы

Чтобы обеспечить более длительное время работы iData 95 в режиме ожидания, следуйте следующим рекомендациям:

° Всегда подключайте терминал сбора данных к источнику питания переменного тока, когда вы им не пользуетесь.

◆ В настройках установите время перехода в спящий режим на меньшее значение для iData 95, выбрав Home > Приложения > Настройки > Дисплей > Задержка экрана.

◆ Отключайте все каналы беспроводной связи, если вы не используете iData 95

## 2 Эксплуатация iData 95

### 2.1 Включение и выключение питания

После установки SIM-карты, аккумулятора и полной зарядки iData 95 вы можете использовать устройство.

1. Чтобы включить iData 95, нажмите и удерживайте клавишу включения/ выключения в течение нескольких секунд. Отобразится приветственное окно. После завершения загрузки iData 95 входит в систему Android. Для инициализации данных 95 требуется некоторое время. Пожалуйста, немного подождите.

2. Чтобы выключить iData 95, нажмите и удерживайте клавишу включения/ выключения в течение нескольких секунд. После отображения диалогового окна для выключения iData 95, нажмите кнопку «Выключить»


### 2.2 Блокировка и разблокировка iData 95

#### Блокировка iData 95

Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения в течение короткого времени, чтобы заблокировать устройство. Если вы не выполняете никаких операций в течение длительного времени iData 95 блокируются автоматически.

#### Разблокировка iData 95

Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения в течение короткого времени.

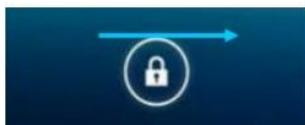

сдвиньте клавишу разблокировки на экране вправо, чтобы разблокировать устройство.

## 2.3 Клавиатура iData 95

iData 95 имеет физическую клавиатуру с 22 клавишами, как показано на следующем рисунке.




Клавиши делятся на функциональные клавиши, цифровые клавиши, символьные клавиши и клавиши сканирования.

На физической клавиатуре iData 95 левая и правая функциональные клавиши и желтая клавиша сканирования соответствуют клавише меню, клавише возврата и клавише сканирования.

## 2.4 Домашний экран

iData 95 имеет пять домашних страниц. Сдвиньте влево или вправо, чтобы переключаться между страницами.

Нажмите на любое приложение на главной странице, для его запуска.

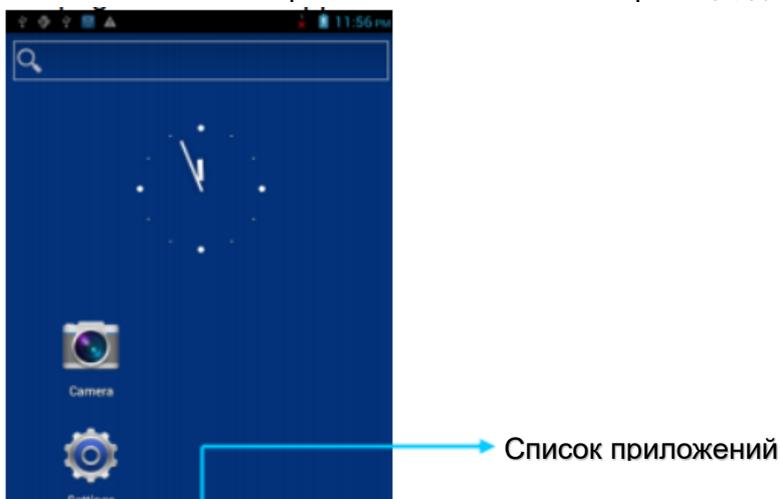

### ★ Советы

- ◆ Вы можете добавить ярлыки приложений в пустое пространство домашней страницы для быстрого запуска.
- ◆ Щелкните панель приложений, чтобы просмотреть все доступные программы.

## 2.5 Значки состояния и индикация

Значки состояния и индикаторы находятся в верхней части экрана и показывают состояние устройства и уведомления.

символ	описание	символ	описание
	WLAN		Уровень сигнала
			Авиационный режим
	Подключен USB-кабель		Отсутствует связь с Интернетом
			Отладка по USB
			Идет зарядка устройства
	Журнал подключений		Полный уровень заряда аккумулятора
	Отключен звук		Есть несколько значков уведомлений, которые выходят за рамки отображения.
	Связь через РТТ		

### ★ Примечание

Приложения iData 95 регулярно обновляются. Следовательно, значки состояния могут изменяться в зависимости от версий приложений.




## 2.6 Основные настройки

### 2.6.1 Настройка даты и времени

Чтобы изменить дату и время в iData 95, выполните следующие действия:


Выберите Настройки > Дата и время и нажмите «Установить дату» или «Установить время»

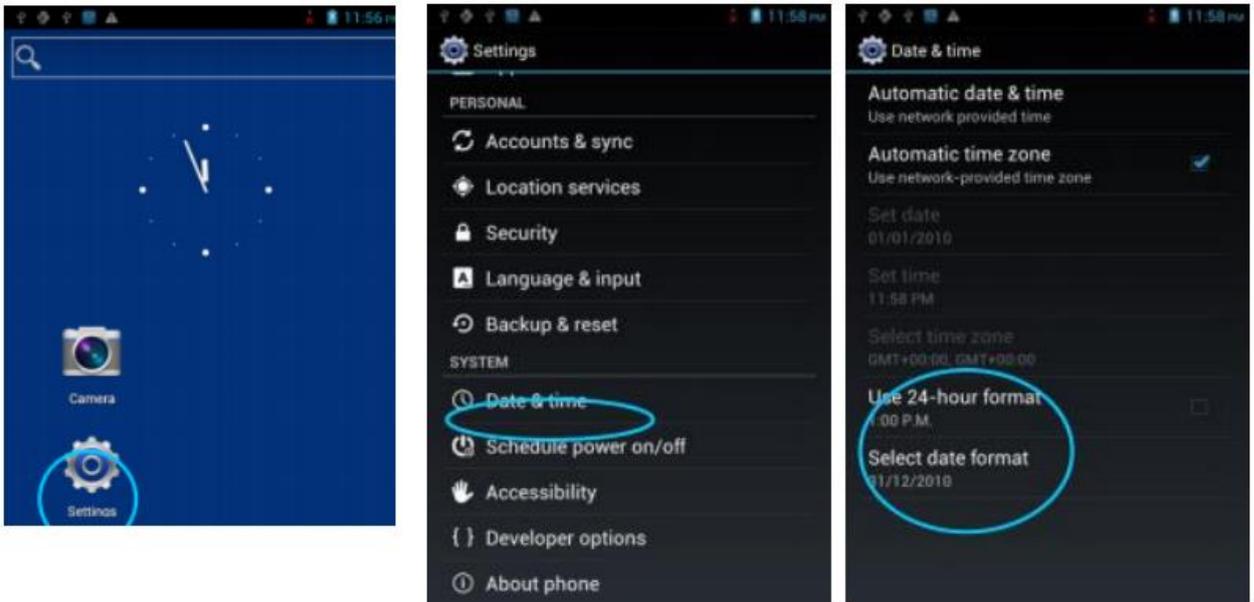

### 2.6.2 Настройки экрана

Настройки экрана производятся следующим образом:


Выберите Настройки > «Дисплей» и установите параметры отображения, такие как «Автоматический поворот экрана» и «размер шрифта»

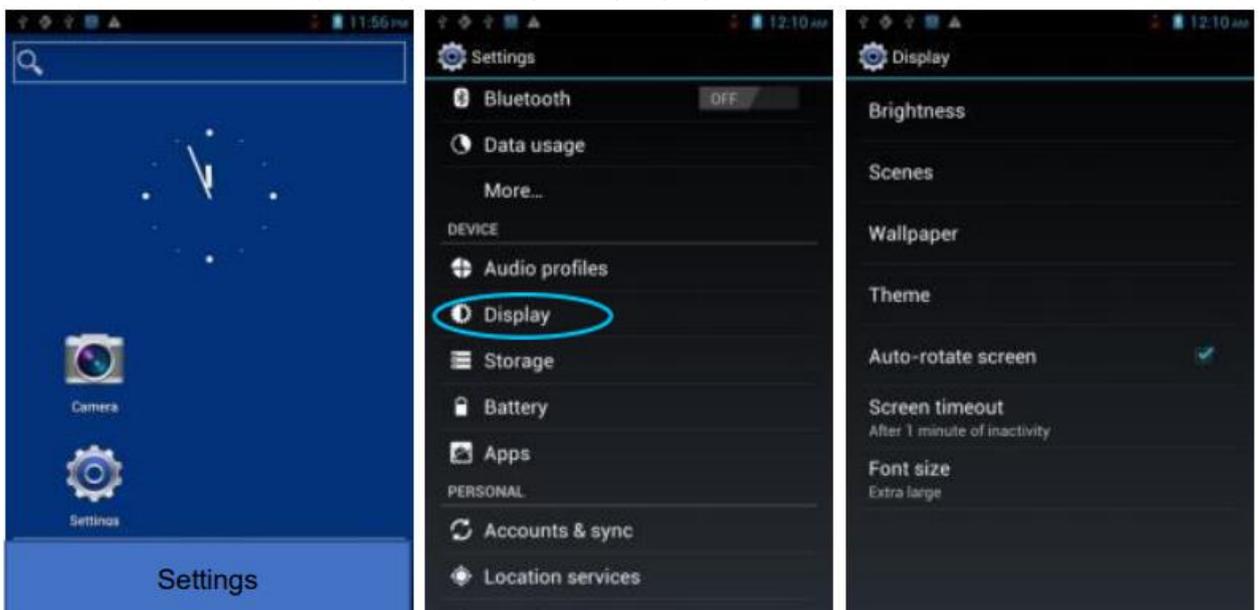



### 2.6.3 Настройки звука


Выберите Настройки > Звуковые профили и нажмите Общие / Беззвучные / Встречи / На открытом воздухе, чтобы установить мелодию звонка в соответствующем режиме.

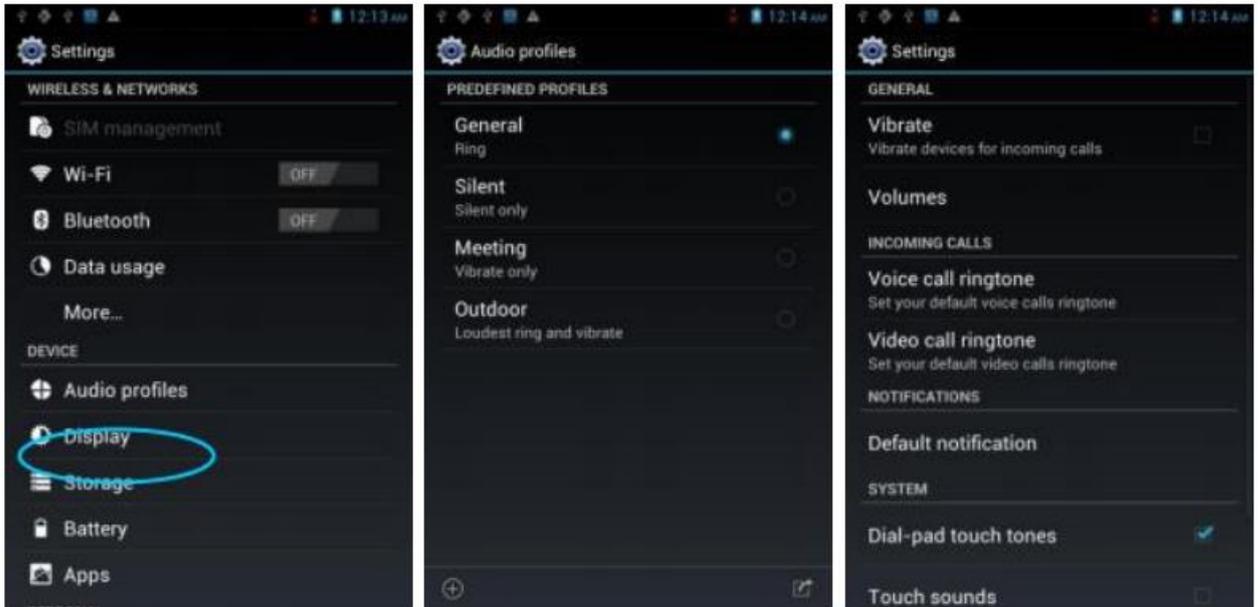

### 2.6.4 настройки безопасности

Выберите Настройки > Сброс > Сброс до заводских настроек.

Нажмите кнопку «Очистить все». iData 95 вернется к заводским настройкам.

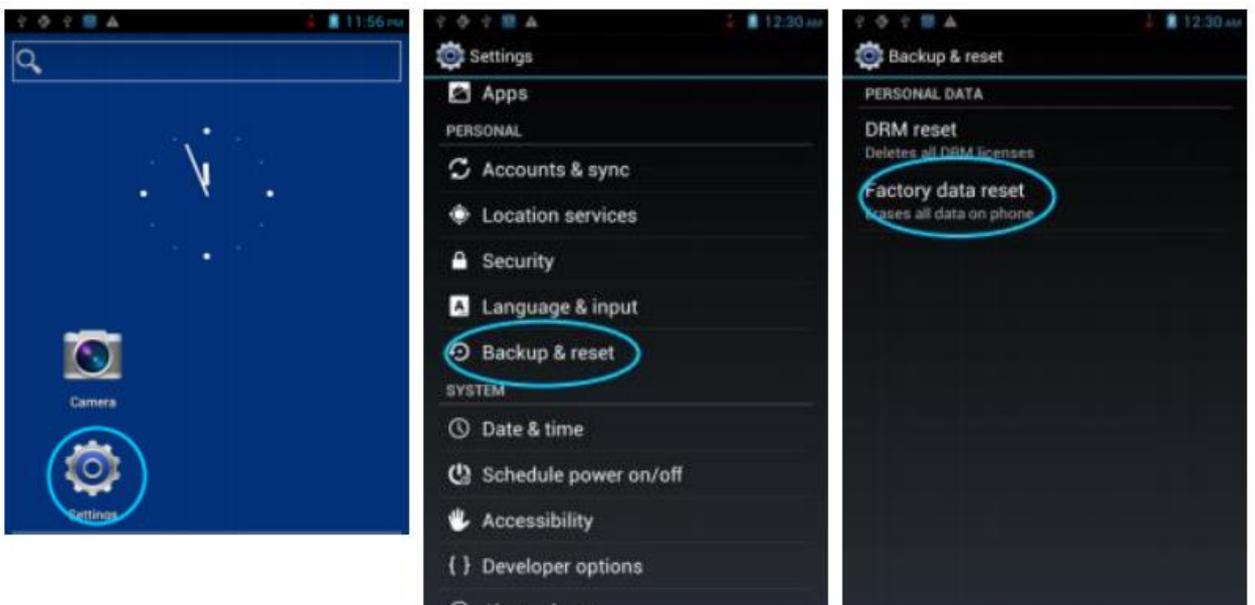

#### ★ Внимание

Эта операция очистит следующие данные в iData 95:

- ◆ Записная книга и заметки

- ◆ Данные и настройки системы и приложений

- ◆ Загруженные приложения

Эта операция не очищает следующие данные:


- ◆ Текущее системное программное обеспечение и связанные приложения

- ◆ Файлы на SD-карте, например, музыка и изображения

### 2.6.5 Язык и настройка ввода

Выберите Настройки > Язык и ввод. В отображаемом списке выберите нужный язык.

Нажмите кнопку «По умолчанию» и выберите нужный ввод в списке.

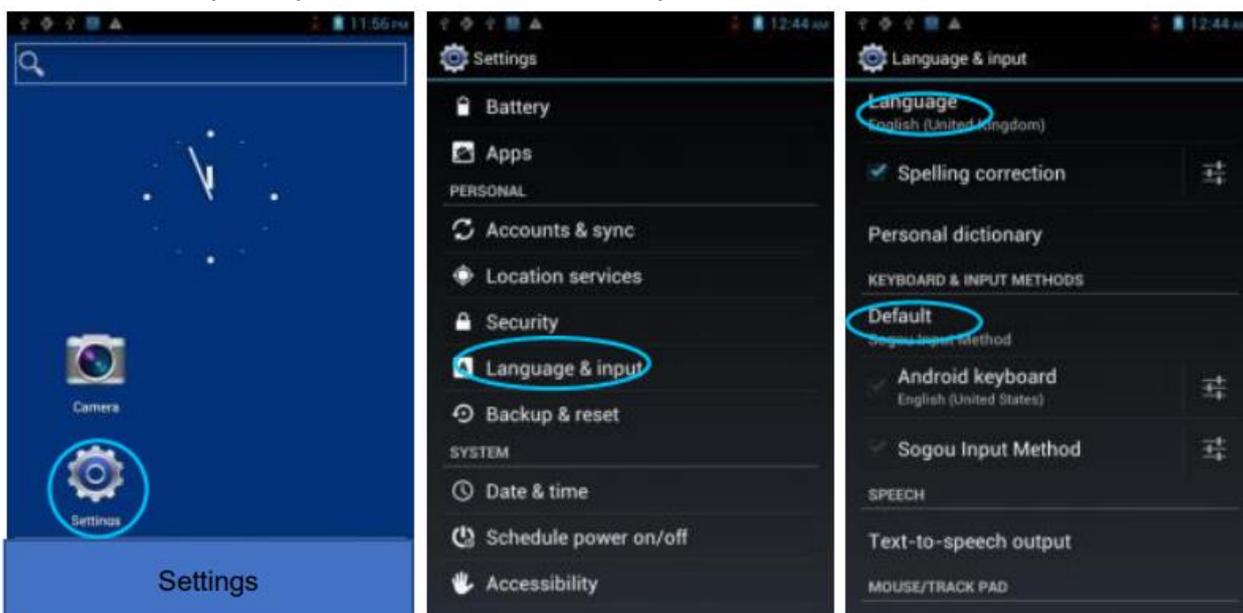

### 2.6.6 Быстрый доступ

Вы можете добавить значки быстрого доступа на домашний экран iData 95.

На главной странице щелкните значок в панели приложений, выберите и перетащите значок, который будет добавлен на домашнюю страницу.

### 2.6.7 Виджеты


Вы можете добавить виджеты, такие как часы, музыкальный проигрыватель и календарь, на главную страницу iData 95.

На домашней странице щелкните значок в панели приложений, переместите экран на страницу виджета, выберите и перетащите элемент, который нужно добавить на домашнюю страницу.

Нажмите на значок виджета, чтобы открыть его.

## 3 Электронная почта

Вы можете отправлять или получать электронные письма.

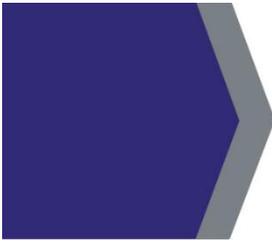

### ★ Примечание

Чтобы создать учетную запись электронной почты на iData 95, вам необходимо настроить учетную запись на ПК.


Например, чтобы создать учетную запись электронной почты QQ, войдите в почтовый ящик QQ, нажмите «Настройки» в правом верхнем углу почтового ящика, чтобы получить доступ к параметрам учетной записи. Найдите параметры сервера и параметры получения электронной почты, выберите все и нажмите «Сохранить».

Чтобы установить почтовый ящик на iData 95, выполните следующие действия:




Найдите следующий значок:

1. Введите адрес электронной почты и пароль и нажмите кнопку «Далее». Система начнет подключать учетную запись электронной почты.
2. Установите частоту проверки входящих сообщений и нажмите кнопку «Далее».
3. Создайте имя для этой учетной записи и нажмите кнопку «Далее». Откроется страница Входящих сообщений.

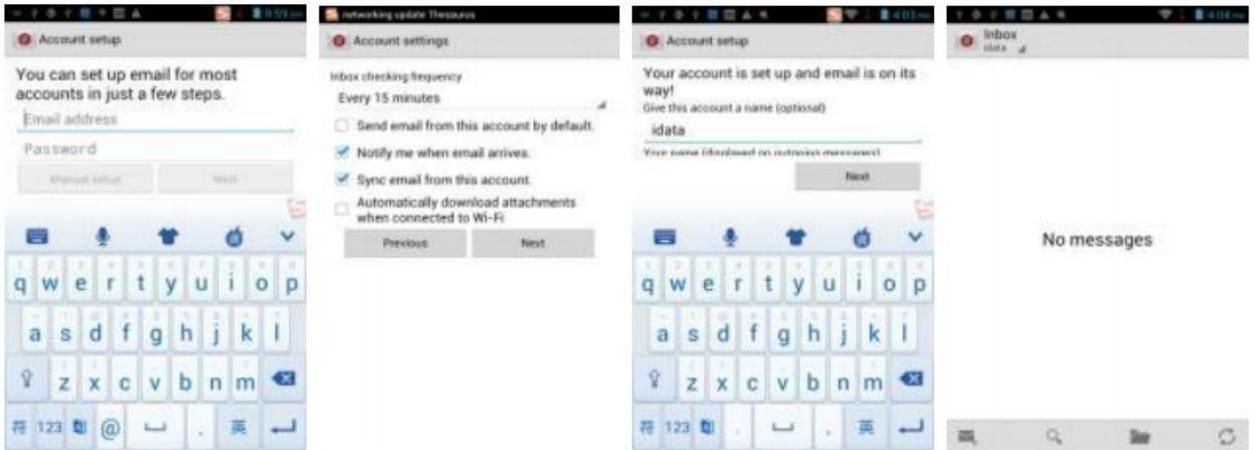

Чтобы удалить учетную запись, выполните следующие действия:

1. На странице почтового ящика нажмите клавишу меню и выберите пункт «Настройки».
2. Щелкните учетную запись электронной почты, которую необходимо удалить, и перейдите на страницу настроек.
3. Нажмите кнопку «Удалить учетную запись»

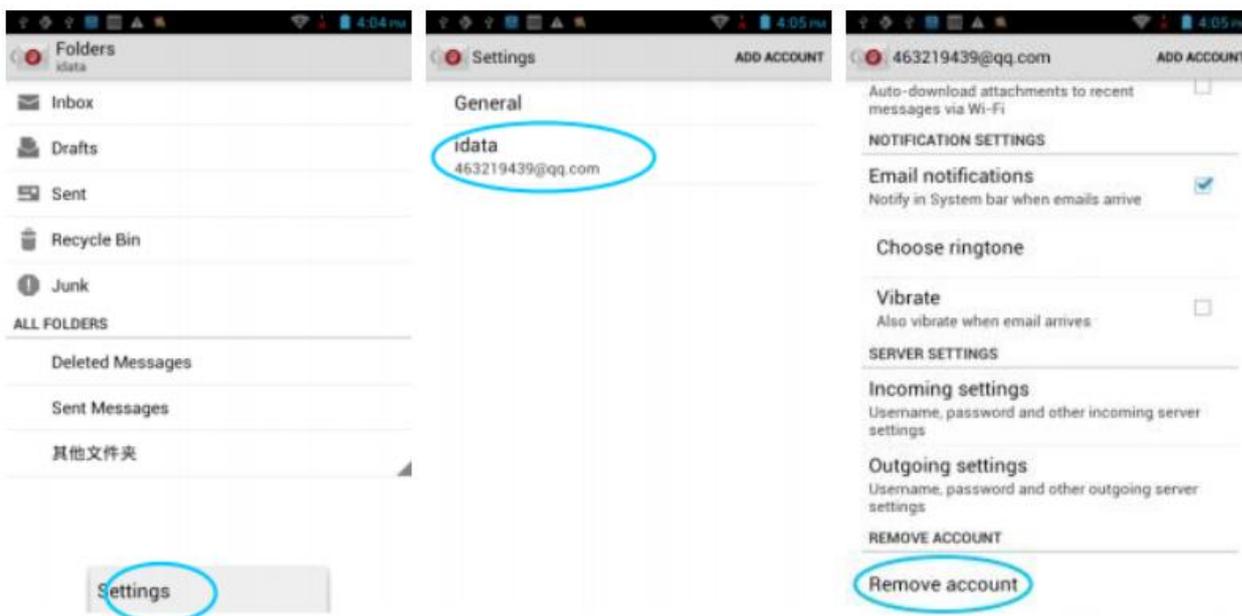

## 4 Синхронизация сети и подключения

### 4.1 Сеть Wi-Fi

Выберите «Настройки > Беспроводная связь и сети > WLAN».

1. Нажмите на кнопку «Wi-Fi». Система начинает поиск сети. Если беспроводная сеть включена, нажмите кнопку «Сканировать». На экране iData 95 отобразятся доступные сети.
2. Щелкните сеть, к которой необходимо подключиться, и введите пароль в появившемся диалоговом окне.
3. Нажмите кнопку «Подключиться», чтобы завершить подключение к Wi-Fi.

### 4.2 GPS

iData 95 оснащен высокопроизводительным навигационным чипом и может быстро и точно получать информацию о местоположении. Производитель IDATA 95 Wuxi iData Technology Company Ltd представляет GPS-тест, который представляет собой демонстрационную программу GPS.

Перед использованием GPS установите GPS Test. Вы можете загрузить программное обеспечение GPS (для получения информации, связанной с программным обеспечением GPS и рынком, (см. Соответствующее описание в разделе 6.1 «Установка Программного обеспечения») и просматривать информацию о местоположении).



## 4.3 соединение iData 95 с компьютером

Подключите устройство передачи данных iData 95 к компьютеру с помощью USB-кабеля, чтобы файлы на карте памяти, например изображения, видео и музыка, могли передаваться на компьютер и обрабатываться.

1. Подключите устройство передачи данных к USB-порту компьютера с помощью USB-кабеля.
2. В строке состояния панели данных отображается значок USB-подключения. Сдвиньте строку состояния, вы увидите подключенный USB и выберите режим подключения USB.




Выберите опцию, чтобы открыть USB-накопитель и скопировать файлы между компьютером и iData 95.



## 4.4 Синхронизация

Выберите «Настройки > Учетные записи и синхронизация».

1. Нажмите кнопку «Добавить учетную запись», чтобы создать новую учетную запись.
2. Выберите Компанию или адрес электронной почты, введите адрес электронной почты и пароль и нажмите кнопку «Далее». Подождите, пока соединение не будет завершено (подробнее о настройках почтового ящика см. раздел 3.4 «Электронная почта»).
3. Нажмите «Учетные записи и синхронизация». На странице «Настройки учетных записей и синхронизации» настройте учетную запись в соответствии с требованиями.

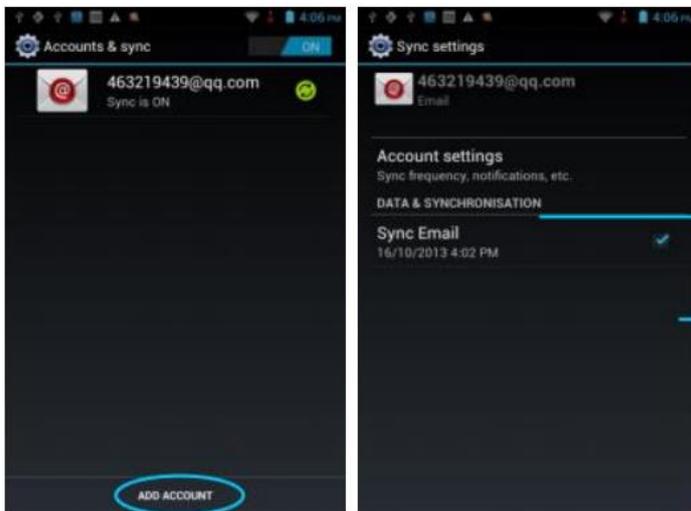

**Установите частоту синхронизации электронной почты, уведомления и т.д.**

**Выберите опцию синхронизации электронной почты.**

## 5. Введение в iScan iData 95

### 5.1 Установка и использование iScan

Чтобы собрать данные, Вы должны установить и запустить приложение сканирования на iData 95. В настоящее время, Wuxi iData Technology Company Ltd. предоставляет программное обеспечение для демонстрации сканирования, которое может, например, получать и декодировать информацию о штрих-коде.

Прежде всего, установите iScan на iData 95 (подробнее о том, как установить iScan, см. раздел 6.1 «Установка Программного обеспечения»). После установки iScan на странице приложения отображается значок сканирования. Щелкните по значку, чтобы запустить программное обеспечение (по умолчанию выбрано сканирование штрих-кода). В этом случае вы можете сканировать штрих-коды.



## 6 Управление iData 95

### 6.1 Установка программного обеспечения

iData 95 использует платформу Android от Google, суффикс которой - apk. Чтобы установить программное обеспечение на iData 95, используйте следующие методы:

1. Загрузите и установите программное обеспечение через интернет-магазин программного обеспечения, предоставляемый Google ((Google Play) или платформа загрузки программного обеспечения Android (Market), используемая в Китае. Рекомендуется использовать только официальные приложения.
2. Загрузите установочные пакеты программного обеспечения, сохраните их на SD-карте и установите программное обеспечение с помощью файлового менеджера.
3. Подключите устройство передачи данных к компьютеру с помощью USB-кабеля и установите программное обеспечение на компьютер.

**Прежде всего, установите на компьютер программное обеспечение, такое как APK installer, реа или 91 mobile assistant, чтобы программное обеспечение можно было устанавливать пакетно.**

### 6.2 Удаление Приложений

Если установлено слишком много программ или некоторые установленные программы не нужны, удалите существующие программы, чтобы увеличить скорость работы iData 95.

Чтобы удалить программное обеспечение, используйте следующие методы:

1. Выберите «Настройки > Приложения». В отображаемом списке приложений выберите программное обеспечение, которое необходимо удалить, и щелкните программное обеспечение. На странице информации о приложении нажмите кнопку «Удалить» и



нажмите кнопку «ОК». Через несколько секунд система предложит удалить программное обеспечение.

2. Щелкните панель приложений. На странице приложения найдите значок программного обеспечения, которое необходимо удалить, и нажмите на значок.



### 6.3 Управление приложениями

Нажмите клавишу меню (желтая клавиша сканирования) и нажмите "Управление приложениями". Вы можете просмотреть статус загруженных приложений, приложений на SD-карте и запущенных приложений и щелкнуть любое из них, чтобы получить доступ к странице информации о приложении, где вы можете остановить, удалить или приостановить приложение.



## 7 Меры предосторожности и устранение неполадок

### 7.1 Меры предосторожности для iData 95

Чтобы гарантировать, что iData 95 не выйдет из строя, соблюдайте следующие меры предосторожности во время использования iData 95:

- ◆ Поместите iData 95, его компоненты и принадлежности в недоступные для детей места.
- ◆ Держите iData 95 сухим. Дождь, влага и жидкость содержат кислотные материалы и могут вызвать коррозию печатной платы.
- ◆ Не храните и не используйте iData 95 в пыльных или грязных местах.
- ◆ Не храните iData 95 в слишком жарком месте. Высокая температура сократит срок службы электронных компонентов.
- ◆ Не храните iData 95 в слишком холодном месте. Когда температура внутри iData 95 повышается, внутри iData 95 образуется влага, которая может повредить внутренние механизмы и электронику.
- ◆ Не пытайтесь разбирать iData 95. В противном случае iData 95 может быть поврежден.
- ◆ Не прикасайтесь к поверхности экрана iData 95 с помощью ручки, карандаша или других острых предметов, чтобы не поцарапать экран.
- ◆ Не бросайте, не бейте и не ударяйте с силой iData 95. В противном случае компоненты iData 95 могут быть повреждены, и аппарат может быть неисправен.
- ◆ Не используйте сильные химические средства или сильные моющие средства для очистки iData 95. Если устройство загрязнилось, очистите поверхность ТСД мягкой тканью, смоченной разбавленным моющим средством для стекла.



◆ Пожалуйста, используйте защитную пленку, чтобы максимально уменьшить износ экрана. Защитная пленка может повысить долговечность экрана.

Во время использования аккумулятора обратите внимание на следующее.

- ◆ Место, где заряжается iData 95, должно находиться вдали от отходов, легковоспламеняющихся или химических веществ.
- ◆ При зарядке аккумулятора мобильного устройства температура аккумулятора и зарядного устройства должна находиться в диапазоне от 0 ° C до 40 ° C.
- ◆ Не используйте несовместимые батареи или зарядные устройства, которые могут привести к возгоранию, взрыву, утечке или другим опасностям.
- ◆ Не разбирайте, не нажимайте, не перекручивайте, не прокалывайте и не разрезайте батарею.
- ◆ Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не прикасайтесь к соединительной клемме аккумулятора с помощью металлических или других токопроводящих предметов.
- ◆ Не вставляйте в батарею другие материалы, не допускайте попадания на батарею воды или других жидкостей. Нельзя подвергать батарею воздействию открытого огня, или других источников теплового воздействия.
- ◆ Не устанавливайте и не храните аккумулятор в условиях слишком высокой температуры.
- ◆ Не помещайте аккумулятор в микроволновую печь или сушильную машину.
- ◆ Не бросайте аккумулятор в огонь.
- ◆ Если батарея протекает, не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В противном случае промойте кожу или глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

### **Очистка устройства от загрязнения**

◆ Корпус.

Очистите корпус с помощью ткани, смоченной спиртом, включая клавиши и пространство между клавишами.

◆ Дисплей

Вы можете очистить экран дисплея с помощью ткани, смоченной спиртом. Не позволяйте жидкости собираться вокруг экрана. В противном случае высушите экран с помощью мягкой нетканой ткани на случай, если на экране останутся полосы.

◆ Сканирующий объектив

Регулярно очищайте сканирующий объектив с помощью бумаги для линз или других предметов, подходящих для очистки оптических материалов.



## 7.2 Устранение неполадок

Таблица 7-1 iData 95 устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
После нажатия клавиши питания устройство не включается	Слишком низкий уровень заряда батареи или батарея не заряжена	Подключите аппарат к зарядному устройству
	Неправильно установлена батарея	Переустановите батарею, согласно инструкции по эксплуатации
	Проблема с операционной системой	Необходимо провести сброс ПО до заводских настроек
Сбой зарядки аккумулятора	Батарея вышла из строя	Необходима замена батареи
	Слишком низкая или слишком высокая температура батареи	Необходимо привести устройство к температуре эксплуатации и повторить зарядку
Во время передачи данных передача не происходит или передаваемые данные являются неполными	Неправильная конфигурация подключения по кабелю	Требуется произвести настройку подключения посредством кабеля
	Программное обеспечение не настроено или работает неправильно	Требуется провести настройку программного обеспечения или переустановить его
Соответствующая функция не активируется после того, как пользователь нажимает кнопку или значок	Зависание операционной системы	Необходима перезагрузка операционной системы
Звуки не воспроизводятся	Громкость слишком низкая или отключена	Необходимо отрегулировать уровень громкости
Устройство заблокировано	Аппарат находится в неактивном состоянии	При отсутствии активного использования, аппарат переходит в спящее состояние. При повторном начале работы, спящий режим отключается
	Батарея разряжена	Подключите аппарат к зарядному устройству
Устройство работает	В iData 95 хранится слишком много файлов	Необходимо произвести очистку памяти устройства
	На устройстве установлено слишком много приложений	Необходимо удалить лишние приложения из памяти аппарата
Терминал не выполняет сканирование данных и штрих-кодов	Не запущено приложение для сканирования данных	Запустите соответствующее программное обеспечение
	Считывание штрих-кода завершается неудачей.	Проверьте корректность изображения штрих-кода
	Низкий уровень заряда батареи	Проведите зарядку аккумулятора и повторите сканирование



Таблица 7-2 Устранение неполадок в кабеле

Проблема	Причина	Решение
Ошибка при зарядке	Кабель не исправен	Требуется замена кабеля
ПО для синхронизации данных не производит передачу данных	Кабель не исправен	Требуется замена кабеля

Таблица 7-3 Устранение неполадок подключения Wi-Fi

Проблема	Причина	Решение
Отсутствие подключения к беспроводной высокоскоростной сети	Отображается сообщение "Ошибка аутентификации"	Неверный пароль устройства WLAN