


Монитор покупателя 10.1" (POScenter "Platinum")

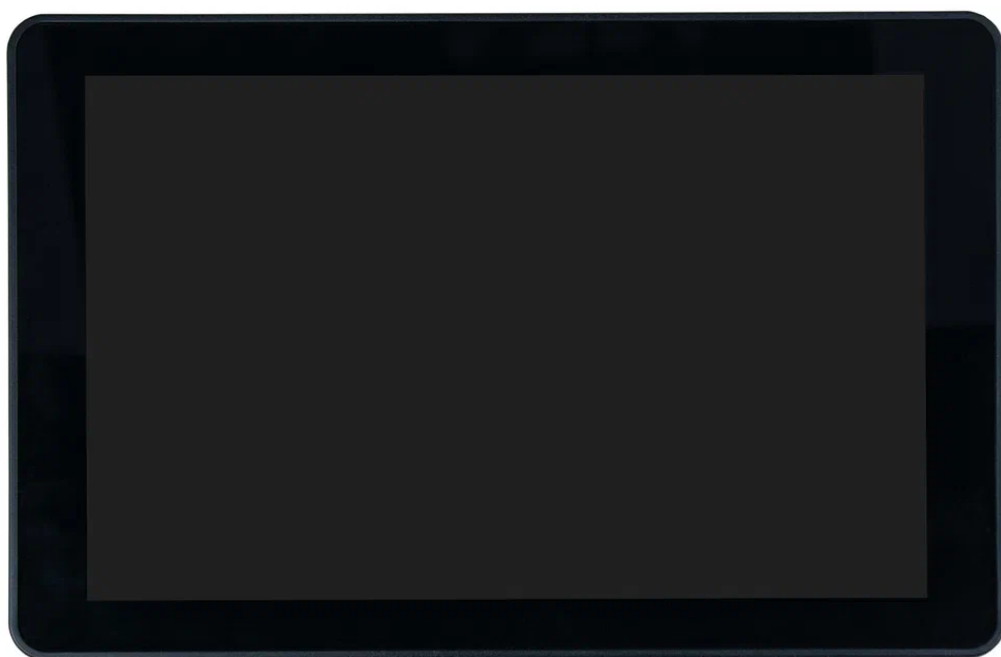

ПАСПОРТ

Версия документации: 1.0

Номер сборки: 1

Дата сборки: 07.10.2024

Содержание

1. Общие положения	2
2. Общие сведения об изделии	2
3. Основные параметры и размеры	3
4. Основные технические данные	3
5. Комплектность	4
6. Указания мер безопасности	4
7. Правила хранения и транспортирования монитора	4
8. Размещение и установка монитора	4
9. Гарантии поставщика	5
10. Учет неисправностей при эксплуатации монитора	6

1. Общие положения

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики монитора покупателя 10.1" для модели «POScenter Platinum» (далее — монитор).

2. Общие сведения об изделии

- 2.1 Монитор предназначен для вывода на экран отчетных документов и других данных.
- 2.2 Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования", разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений", раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний", разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".
- 2.3 Предприятие поставщик монитора 10.1" для «POScenter Platinum»: 115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201. Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный).

3. Основные параметры и размеры

3.1 Основные параметры и размеры монитора приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Основные параметры и размеры монитора.

Монитор покупателя 10.1" POSCenter Platinum"	
Диагональ экрана	10.1", абсолютно плоский, без канта
Жизненный цикл, (ч)	15 000
Соотношение сторон экрана	16:10 TFT LCD
Яркость	550 кд/м ²
Разрешение	1280×800
Угол обзора	170°
Количество цветов	16.7 млн.
Цветовая композиция	RGB
Время отклика LED	25 мс
Контрастность	1000: 1
Разъем	MOLEX
Питание	5V/1A
Материал корпуса	Пластик
Крепление	двойной шарнир
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-10 °C ~ 50 °C
Влажность при эксплуатации	20%~80%
Влажность при хранении	10%~90%
Габариты без упаковки, мм	259.5x169.5x95.52 мм

4. Основные технические данные

4.1. Сенсорный монитор имеет маркировку, содержащую следующую информацию:

- название;
- дату производства;
- знак соответствия;
- серийный номер

4.2. Время готовности монитора до рабочего состояния не превышает 3 мин;

4.3. Конструкция монитора обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.

4.4. Монитор в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия:

- транспортную тряску с максимальным ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением в течение двух часов и ударные нагрузки многократного

- действия с ускорением 10-15 g и длительностью 5-10 мс.
- температуру от -10°C ~ 50°C;
 - относительную влажность 10% - 90%;
 - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)

5. Комплектность

5.1 Комплектность поставки монитора должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2 – Комплектность поставки монитора.

Наименование	Количество, шт.
Монитор покупателя 10.1" для «POScenter Platinum»	1

6. Указания мер безопасности

- 6.1. К работе на мониторе и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию мониторов, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 6.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено.

Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только присетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.

7. Правила хранения и транспортирования монитора

- 7.1. Монитор должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от - 10°C до + 50°C и относительной влажности не более 90 %. В помещении для хранения монитора не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
- 7.2. Складирование упакованных мониторов должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. Монитора в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.
- 7.3. Мониторы могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 2088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
- 7.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования

манипуляционных знаков на упаковке монитора.

8. Размещение и установка монитора

- 8.1. Монитор должен быть установлен на основном сенсорном мониторе с использованием штатного крепления и не должен подвергаться различного рода вибрациям и ударам.
- 8.2. Зона расположения монитора должна быть защищена от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.
- 8.3. При получении монитора необходимо проверять целостность упаковки.
- 8.4. При распаковке монитора необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствии с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.
- 8.5. Перед установкой монитора необходимо:

- произвести внешний осмотр монитора и механизма крепления;
- установить монитор на основной сенсорный монитор, используя штатное крепление. Освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
- подключить разъем Molex к ответной части гнезда на основном сенсорном мониторе.

9. Гарантии поставщика

- 9.1. Поставщик гарантирует работоспособность монитора в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.
- 9.2. Наличие некоторого количества ярких или темных точек является технологической особенностью производства дисплеев и не влияют на производительность и функциональность монитора. Тем не менее, производитель обеспечит гарантийное обслуживание матрицы монитора, если на экране более, чем: (а) 3 ярких точки, 6 темных точек или 8 ярких и темных точек;
(б) 2 смежных ярких точки или 2 смежных темных точки;
(в) 3 ярких и/или темных точки, находящихся в пределах участка диаметром 15 мм.
- 9.3. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов монитора, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.
- 9.4. Гарантийный ремонт монитора осуществляется по договору между потребителем и АСЦ.
- 9.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:
- при постановке монитора на обслуживание без проведения пусконаладочных работ;
 - при отсутствии договора на техническое обслуживание монитора между потребителем и АСЦ, осуществляющим гарантийное обслуживание;
 - при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации монитора;
 - при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов монитора;
 - при нарушении пломб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Наименование изделия: Монитор покупателя 10.1" для "POScenter Platinum"

Серийный номер: _____ Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Данные о компании продавце (название, адрес, контактные телефон и email):

Продавец (ФИО, подпись): _____

ПЕЧАТЬ компании продавца:

МП _____

Покупатель (ФИО, подпись): _____

10. Учёт неисправностей при эксплуатации монитора

Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неисправности (внешние проявления)	Причина отказа	Меры, принятые для устранения неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примеч.
1	2	3	4	5	6

Примечание: Форму заполняют в процессе эксплуатации монитора.

Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за эксплуатацию.

Графы 3-6 заполняются представителем АСЦ, осуществляющим техническое обслуживание.

ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optposcenter.ru>

sales@poscenter.pro

115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7(495) 215-12-24 (многоканальный)

E-mail: support@poscenter.pro

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24

E-mail: sales@poscenter.pro

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optposcenter.ru

http://www.optposcenter.ru/showroom/pos-systems/ID_3497



Паспорт

Версия документации: 1.0

Номер сборки: 1

Дата сборки: 07.10.2024



<http://optposcenter.ru/>