


ДИСПЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ


POSCENTER

PCP 220

POS CENTER

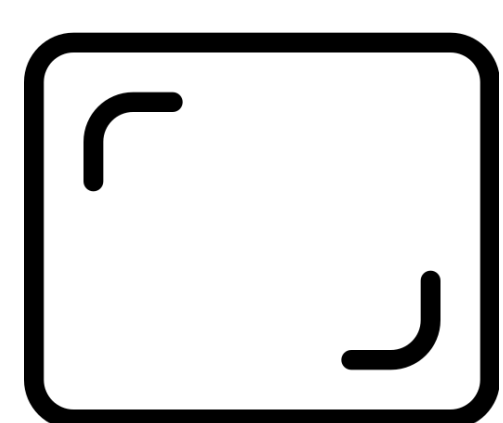


LCD дисплей
с подсветкой 2х20

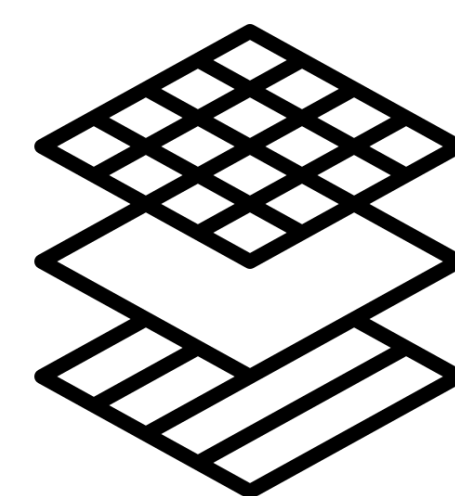


Корпус из АБС
пластика

EPSON


Поддержка 11 командных
режимов, в том числе
EPSON

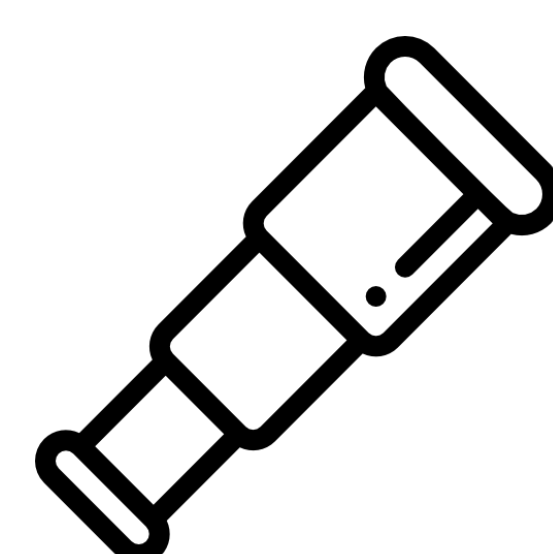

Телескопическая трубка
регулирующая высоту
дисплея

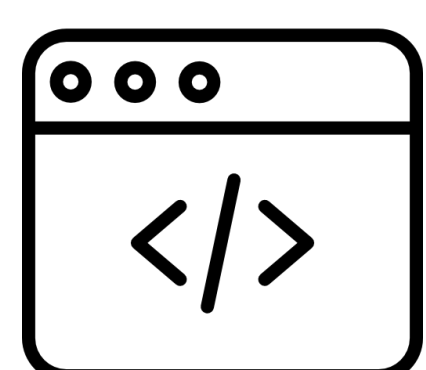


Драйверы OPOS/JPOS –
как стандарт

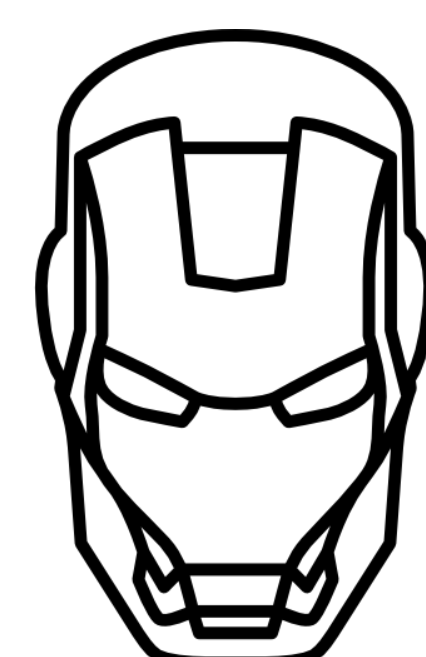

Металлическая станина,
кабель 2,8 м



Тип дисплея покупателя	LCD с подсветкой, белые символы на синем фоне
Количество символов	2х20 (40)
Яркость	300-350 кд/м кв
Размер матрицы символа	8*16
Размер символа (Ш*В)	11,16 * 4,92 мм
Размеры дисплея индикации (Д*В)	143*22 мм
Габариты головы дисплея (Ш*В*Г)	168*66*28 мм
Габариты базы "подставки" (Ш*В*Г)	169,5*39*98,5 мм
Габариты оборудования (ШхВхГ), мм	169,5*260*98,5 мм
Угол обзора, градусов	90°
Угол наклона, градусов	0°– 30°
Угол поворота, градусов (горизонтальное вращение)	355°
Поддерживает протоколы	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Интерфейс	USB (виртуальный COM-порт)/или RS232
Длина кабеля от опоры дисплея до разъема подключения.	2,8 метра
Скорость передачи данных, бит/с	9 600 - 19 200
Рабочий ресурс	30 000 часов
Диапазон рабочих температур, °С	+0°С..+40°С
Допустимая относительная влажность воздуха	от 10% до 85%
Потребляемая мощность, Вт, не более	2Вт
Питание	5 ~ 24В
Цвет корпуса	Черный
Вес, кг	574 г

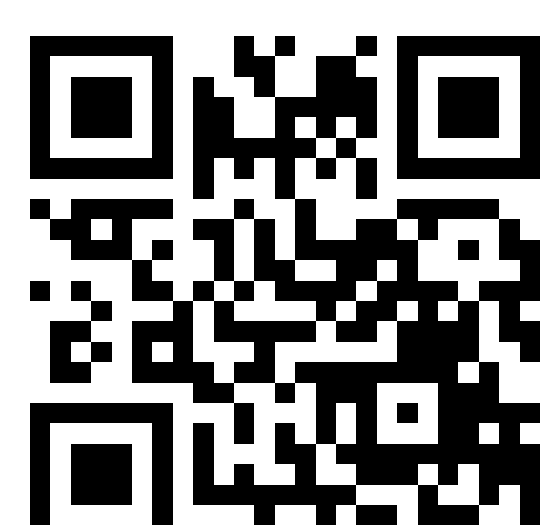

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER