



Терминал сбора данных iData T2

Ручной ТСД с самым большим на рынке экраном диагональю 6,2 дюйма. Высокоточный сканер штрих-кодов HD отлично считывает поврежденные и компактные коды высокой плотности.

Стандарт IP67 гарантирует непревзойденную защиту. Устройство также устойчиво к падениям с высоты до 1,5 метров на любые поверхности.

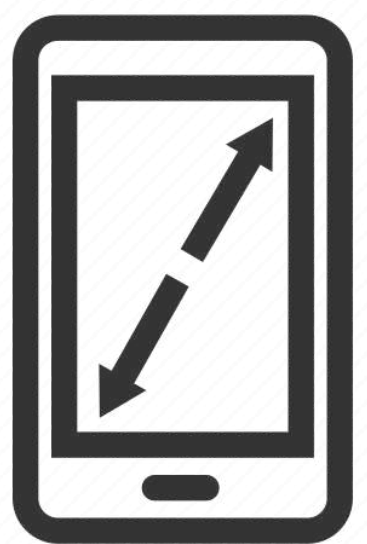


Экран 6,2 дюйма

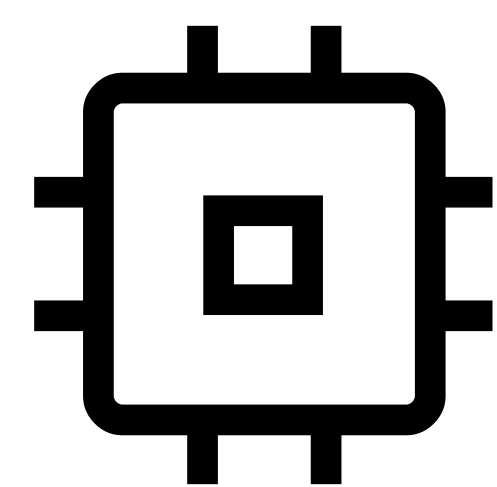


8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц




Сканирующий модуль HD

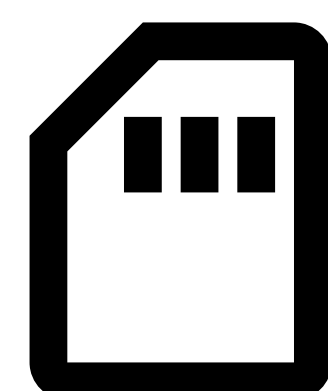


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

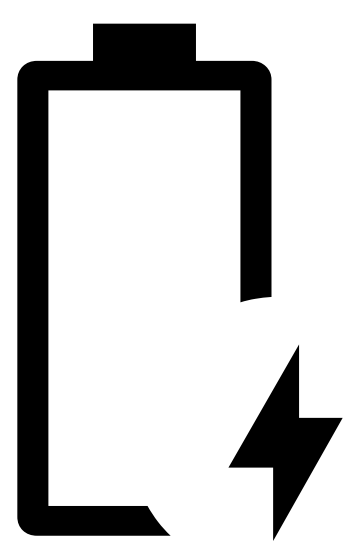

Аккумулятор 4500 мАч с

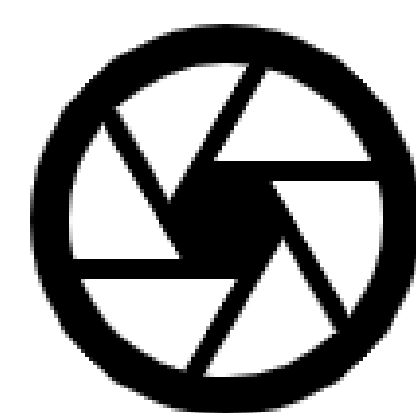

Задняя камера на 16 Мп
Атофокус / PDAF

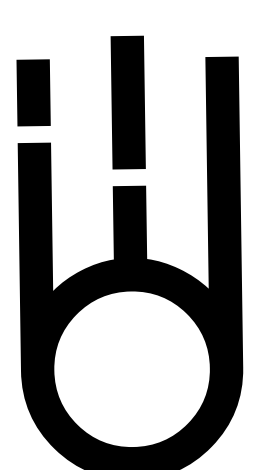

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



Сертифицированный
класс защиты IP67



Дополнительные аксессуары



Аксессуары в комплекте



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-T2



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR

Дополнительные аксессуары

Кредл 4х слотовый для АКБ T2
P/N: CHA-CRD4B-T2
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кредл зарядный для T2
P/N: CHA-CRD1S-T2
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания
Не поддерживает зарядку в чехле.

Дополнительный аккумулятор для T2
P/N: CHA-BTRY-T2-4500MA
4500 мАч, 3.85 В. без NFC
P/N: CHA-BTRY-T2-4200MA
4200 мАч, 3.85 В.
поддерживает NFC



Защитный чехол T2
P/N: PRT-PTC-T2

Кредл 4х слотовый для T2
P/N: CHA-CRD4S-T2
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания
Не поддерживает зарядку в чехле.



Спецификация iData T2

Производительность

Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 12 GMS
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости

Дисплей

Диагональ 6,21", разрешение 1520*720 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

2D HD iData DS7000 PRO
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 16 Мп, автофокусировка с поддержкой PDAF
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 2 SIM-карт
2G: B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39
4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO
/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 4500 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

168 мм x 79 мм x 13,7 мм (Д x Ш x Т)
288 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP67

Комплект поставки

ТСД iData T2
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень для ладони
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData